


Engvejsprojektet

'Opdatering' i forhold til sidste år

Der er sket en del siden sidst..

- ▶ 1. Ny finansieringsmodel
- ▶ 2. Nye projektfolk (Orbicon)
- ▶ 3. Skybrudsprojektet bliver skrottet af HOFOR

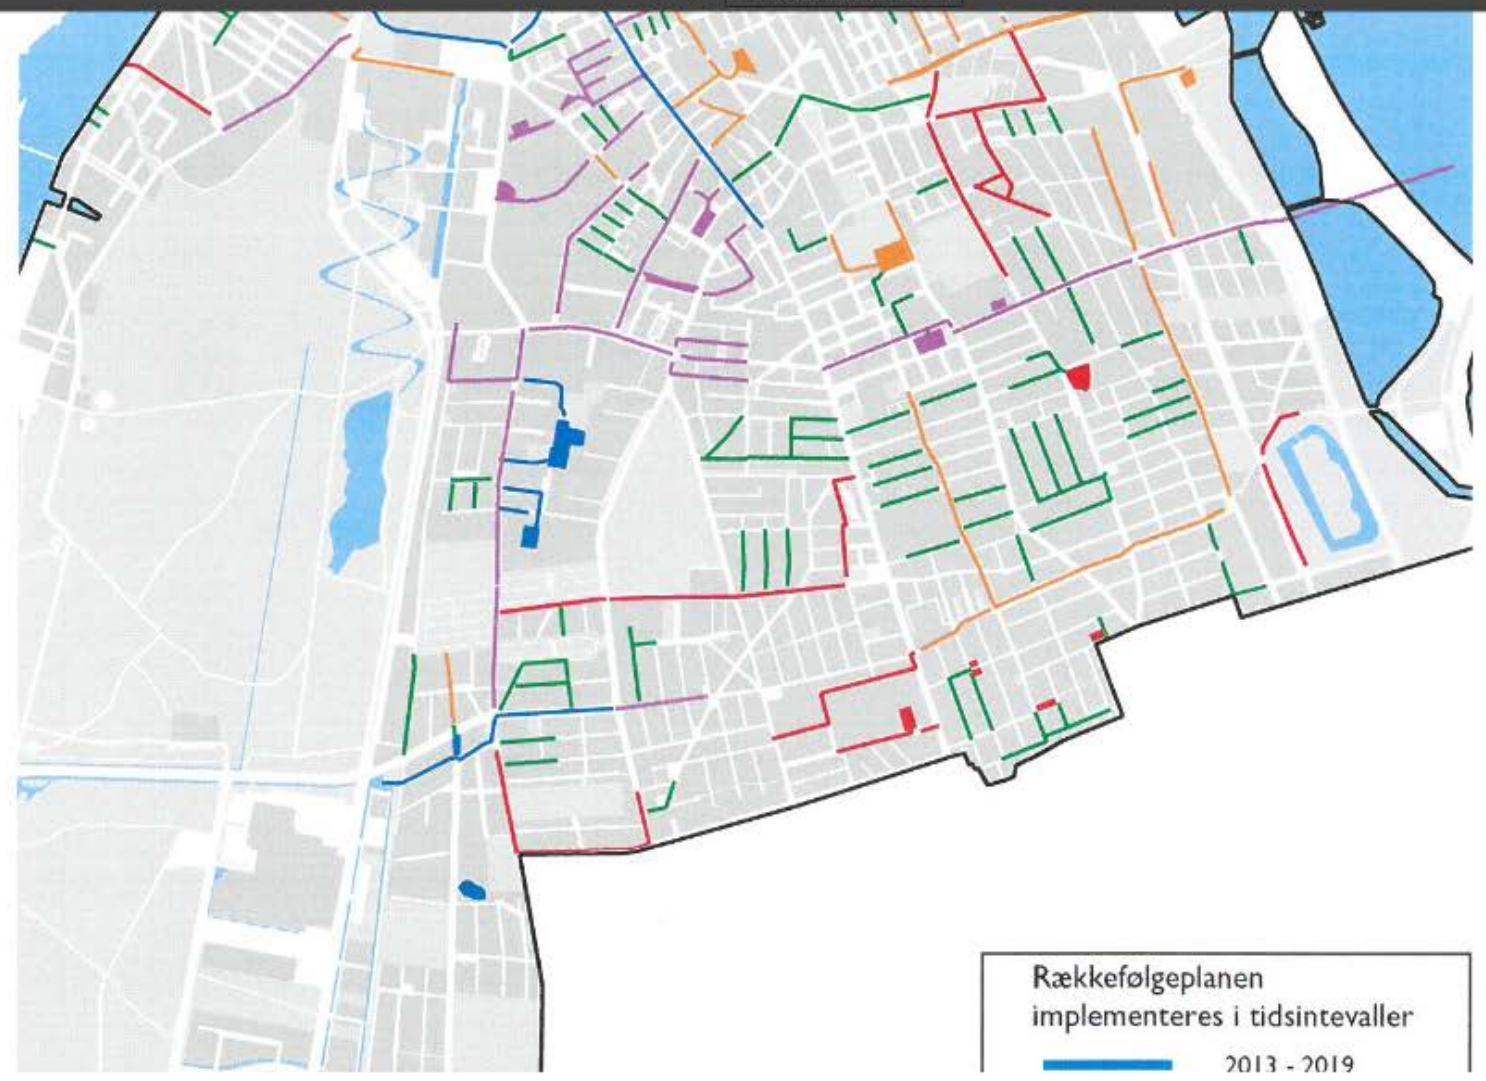

Nyt projekt: Klimavej med regnbede



Projektet omfatter:

- ▶ 7 (6) Regnbede, hvert med 20 kmeter faskine med overløb. Hver enhed tilpasses til at håndtere en T2 hændelse.

Ved hvert bed etableres et konkavt vejbump til at lede vand på tværs.

Tilsåning med blomstergræs.

Sløjfning af to eksisterende vejbump

Projektet kan indgå i en kommende etablering af skybrudsvej

Finansiering

- ▶ Anlæg finansieres 100% af HOFOR, dog ikke plantning af træer
- ▶ Vedligeholdelse, herunder klipning af græs betales af HOFOR
- ▶ MEN arealerne mellem regnbede/konkave bump bliver ikke renoveret, med mindre foreningerne betaler entreprenøren for det ekstra arbejde

Forslag til generalforsamlingen

- ▶ Bestyrelsen bemyndiges til:
 - ▶ 1) at sanktionere det foreliggende projekt for Engvej som klimavej
 - ▶ 2) i samarbejde med de øvrige foreninger at få renoveret de dele af Engvej som ikke er omfattet af HOFOR-projektet.
- ▶ - Det kan måske blive nødvendigt at oprette kantsten/fortov på Rugbakkens del af vejen.